
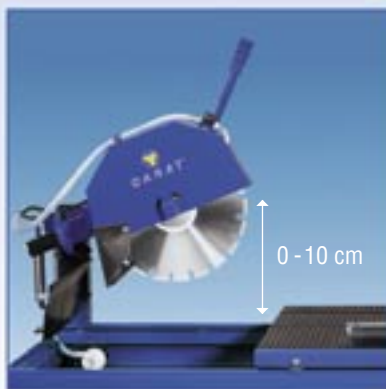


UNICOUP

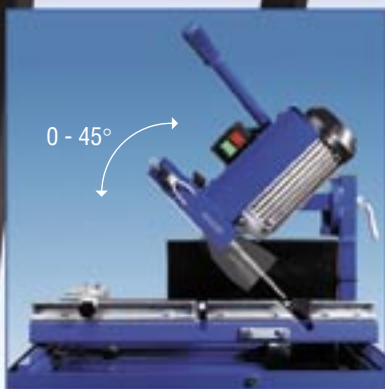

CARAT®

UNICOUP

Caractéristiques

Moteur, au choix	3 CV (2,2 kW) 230 V 50 Hz	Coupe d'onglets	0 - 45°
	4 CV (3,0 kW) 380 V 3 phases		Pompe immergée
Diamètre de coupe	max. Ø 350 mm (alésage 25,4 mm)	Chariot L x l	50 x 58 cm
Longueur de coupe	0 - 85 cm	Machine L x l x H	118 x 64 x 55 (128 cm)
Profondeur de coupe	0 - 10 cm	Poids	80 kg

La tronçonneuse universelle UNICOUP pour couper des carreaux, du béton, de la pierre, des tuiles etc. Une tête réglable pour réaliser une profondeur de coupe de 0 à 10 cm et une coupe d'onglets de 0 à 45. La largeur du chariot (50 x 58 cm) et la longueur de coupe à 85 cm donnent la possibilité de couper des matériaux de construction de grande dimension.


Le guide prismatique garantit une coupe précise aussi bien qu'une précision de mesure.

Le moteur puissant est pourvu d'une protection thermique. La pompe immergée électrique assure un volume d'eau suffisant, qui prolonge la durée de vie du disque diamanté.

La construction robuste et le vernis à poudre résistant aux chocs garantissent un emploi de longue durée sans problème.



Le jeu de roues (accessoire) rend la machine Unicoup très mobile.

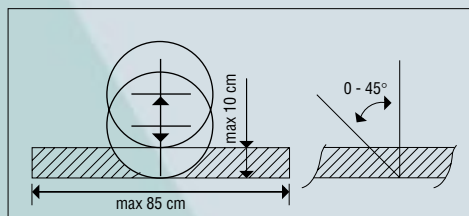

- ① Profondeur de coupe réglable de 0 - 10 cm
- ② Coupe d'onglets réglable de 0 - 45°
- ③ Dosage d'eau
- ④ Grand chariot 50 x 58 cm
- ⑤ Arrêt avec guide diagonal
- ⑥ Pieds démontables
- ⑦ Pompe immergée électrique

* construction et dimensions sous réserves de modifications



Distribué par:



CARAT®

F	Tel.: 04 78 49 80 80	Fax: 04 78 49 21 00
B	Tel.: 014 540 898	Fax: 014 540 897
NL	Tel.: 076 5 422 422	Fax: 076 5 422 322
DK	Tel.: 75 15 58 68	Fax: 75 15 35 21